


C 150



celonerezový plášť INOX 18/8
 produkce: **až 160 kg/24 hod**
 výrobník bez zásobníku ledu
 příkon: **1400 W**
 napětí: **230 V/50 Hz/16 A**
 hmotnost: **118 kg**
kostka E 42 g / B 60 g na přání



Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:



- Teplota okolního vzduchu **+10°C**



- Teplota vstupní vody **+7°C**



- Teplota okolního vzduchu **+21°C**



- Teplota vstupní vody **+15°C**


160 kg

155 kg

C 300



celonerezový plášť INOX 18/8
 produkce: **až 320 kg/24 hod**
 výrobník bez zásobníku ledu
 příkon: **2600 W**
 napětí: **230 V/50 Hz/32 A**
napojení na pevný vypínač
 hmotnost: **152 kg**
kostka E 42 g a B 60 g na přání



Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:



- Teplota okolního vzduchu **+10°C**



- Teplota vstupní vody **+7°C**



- Teplota okolního vzduchu **+21°C**




- Teplota vstupní vody **+15°C**

320 kg

300 kg

Technické parametry

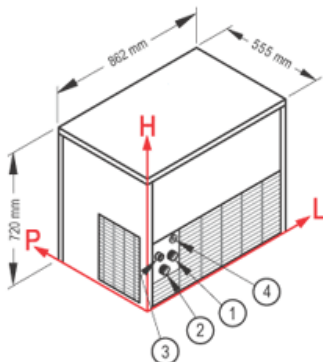

C 150

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2,5 l/kg**

chlazení vodou **13 l/kg (2 vstupy)**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**

vyjímatelné filtry kondenzátoru


Doporučený zásobník:

BIN 240 PE, BIN 200, BIN 350

max. výška odpadu – dle zásobníku

ŠxHxV: 862x555x720

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24

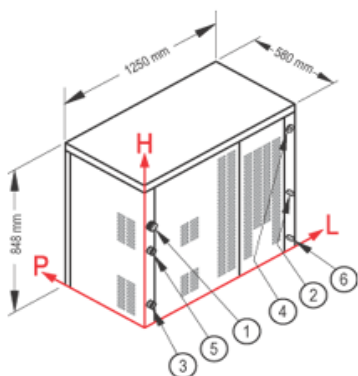

C 300

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2,5 l/kg**

chlazení vodou **14 l/kg (2 vstupy)**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**

vyjímatelné filtry kondenzátoru

Doporučený zásobník:

BIN 350

max. výška odpadu – dle zásobníku

ŠxHxV: 1252x580x848

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24